Mod. Braitex

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho entre ejes: Mínimo 52 cm en filas rectas.

Respaldo: Altura 100 cm. Tapizado sistema UNIBLOCK® con carcasa de polipropileno texturizada.

Asiento: Abatible por doble resorte con carcasa de polipropileno texturizada con perforaciones para acústica. Fijo con carcasa de polipropileno. Tapizado sistema UNIBLOCK.®

Costado: Inyección de polipropileno reforzado completamente texturizado. Sistema oculto de fijación al suelo.

Brazo: Polipropileno totalmente texturizado.

Numeración Fila: Taco de plástico redondo fijado al costado final.

Numeración Butaca: Taco de plástico redondo fijada al frente de la carcasa del asiento abatible o tapón de plástico integrado en las carcasas del asiento abatible y respaldo.

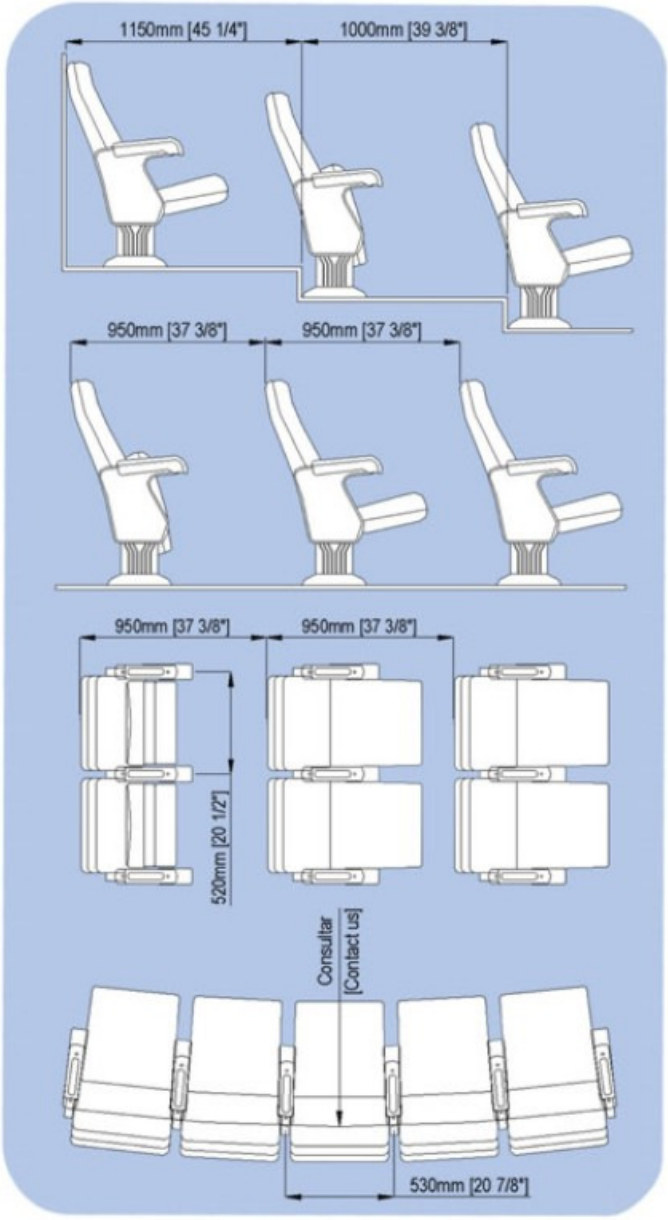

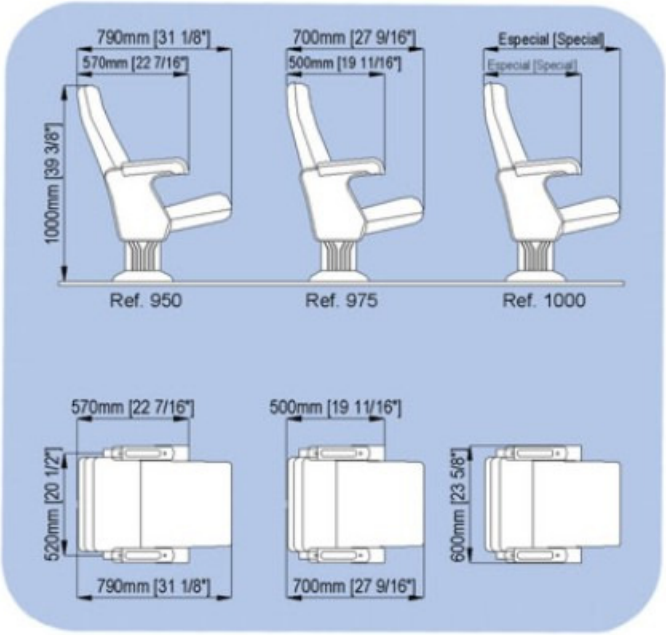

ESPUMA DE POLIURETANO:
Asiento: Densidad: 65 Kg/m3
Respaldo: Densidad: 54/m3

ESTRUCTURA DE INYECCIÓN:®
Polipropileno copolímero de alto impacto
Resistencia al desgarre DIN 53455
Resistencia al impacto DIN 53453
Resistencia a la flexión DIN 53452

SEGURIDAD	UNE 23727	BS 5852
Tejido:	M-1	0 y 1
Espuma:	M-4	5
Barrera antifuego:	M-1 (opcional)	5 (opcional)

VOLUMEN: 0,160 m3 (desmontada)
PESO: 17,3 Kg