

Mod. Cinema VIP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho entre ejes: Mínimo 58 cm en filas rectas.

Respaldo: Altura 115 cm. (reposacabezas incluido). Tapizado sistema UNIBLOCK® con carcasa de polipropileno.

Asiento: Abatible por doble resorte con carcasa de polipropileno con perforaciones para acústica. Tapizado sistema UNIBLOCK®.

Costado: Doble ancho mediante inyección de polipropileno reforzado completamente texturizado. Sistema oculto de fijación al suelo.

Brazo: Doble de polipropileno totalmente texturizado con posavasos integrado o independiente al frente del brazo.

Numeración Fila: Taco de plástico redondo fijado al costado final.

Numeración Butaca: Tapón de plástico integrado al frente de la carcasa del asiento abatible o tapón integrado en la carcasa de respaldo.



Portavasos incluido

ESPUMA DE POLIURETANO:

Asiento: Densidad: 65 Kg/m³

Respaldo: Densidad: 54/m³

ESTRUCTURA DE INYECCIÓN:®

Polipropileno copolímero de alto impacto

Resistencia al desgarro DIN 53455

Resistencia al impacto DIN 53453

Resistencia a la flexión DIN 53452

SEGURIDAD

UNE 23727

BS 5852


Tejido: M-1 0 y 1

Espuma: M-4 5

Barrera antifuego: M-1 (opcional) 5 (opcional)

VOLUMEN: 0,190 m³ (desmontada)

PESO: 19 Kg

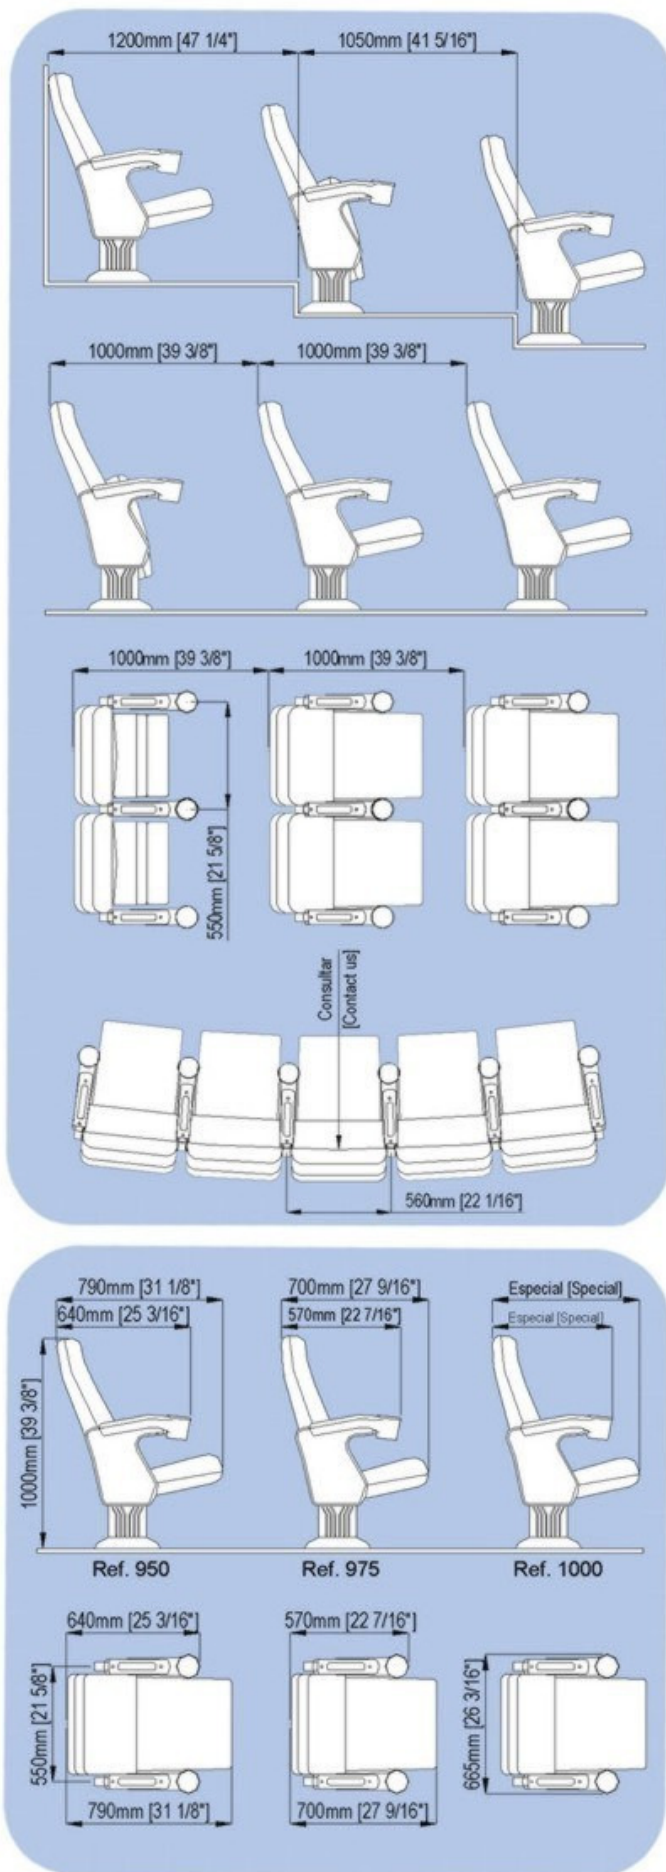

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certificación

